CHIGO
КАТАЛОГ
новинки 2025 года

матовая панель
MARS Inverter -15 C

- Turbo режим
- экономия энергии
- DC Invrerter
- хладагент
- энергоэф-фективность
- GOLD FIN покрытие
- интеллектуал. размораживание
- Авто - диагностика
- Авторестарт
- теплый старт
- Самоочистка
- Поддержание 10С
- Фильтры
- подвижные жалюзи
- функция I-Feel
- Беспроводной пульт
- Регул. работы по времени
- 7-дневный таймер
- тихая работа
- 3 режима сна
- 5 скоростей

MARS – это про комфорт. Тихая работа, что немаловажно, ведь спать под шум не каждый сможет. Встроенный wi-fi, что дает вам возможность, заранее подготовить ваш дом к комфортному климату. Эффект естественной циркуляции воздуха.
Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи обеспечивают равномерное распределение воздушного потока в помещении за счет плавного качения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Таким образом происходит мягкое охлаждение помещения без сквозняков и опасности простудиться. Вы также сможете настроить оптимальное положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления.

Антикоррозийное покрытие теплообменника «Golden Fin».

Применение покрытия Golden Fin улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации кондиционера. Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin из диоксида титана. Передовая технология позволяет сделать работу кондиционера более эффективной. Покрытие Golden Fin благодаря своему составу препятствует образованию грибков и вирусов в кондиционере, таким образом, это служит дополнительным фильтром, обеззараживающим воздух.

В режиме самоочистки внутреннего блока пыль с теплообменника удаляется с помощью конденсата, предотвращая появление бактерий и плесени. В режиме вентилятора пыль смывается с теплообменника конденсатом и выходит вместе с водой. Затем происходит осушение уже чистого кондиционера в режиме слабого обогрева. И на финальном этапе – нормализация температуры внутреннего блока.

матовая панель

MARS Inverter -15 C

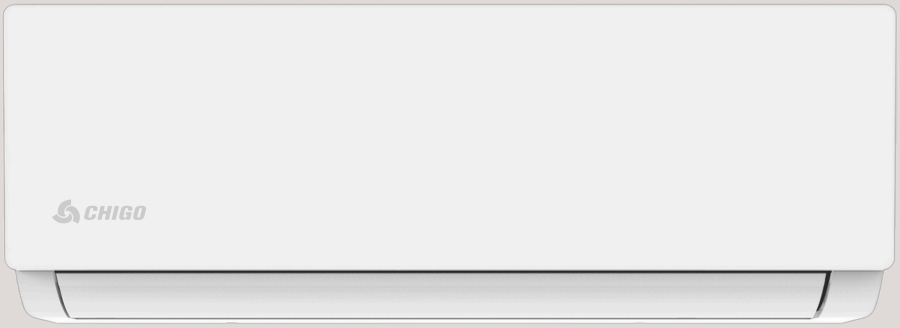

5 лет гарантии

MARS отличается современным дизайном и эффективной работой. Тихая работа и комфортная подача воздуха, множество функций, влияющих на удобство пользования.

model			CS-25V3G-B211AM2C-W3	CS-35V3G-1C211AM2A-W3	CS-51V3G-1B211AE5A-W3	CS-71V3G-1D211AE5-W3
Производительность	Охлаждение	W	2500 (300~3200)	3500 (300~3800)	5100 (500~5400)	6500 (600~6600)
	Обогрев	W	2600 (300~3300)	3500 (300~3900)	5100 (500~5600)	6500 (600~6800)
Электропитание		Ph-V-Hz	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50
Межблочный кабель			4×1.0	4×1.0	4×1.5	4×1.5
Кабель питания (питание на внутренний блок)			3×1.0	3×1.0	3×1.5	3×1.5
Потребляемая мощность	Охлаждение	W	800 (150~1300)	1100 (150~1400)	1680 (170~1850)	2000 (210~2180)
	Обогрев	W	750 (150~1250)	1000 (150~1270)	1540 (170~1900)	1850 (210~2050)
SEER			6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP			4	4	4	4
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение		A++	A++	A++	A++
	Обогрев (теплое/среднее)		A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+
Потребляемая мощность	Охлаждение	A	3.6 (0.8~5.8)	5.0 (0.8~6.9)	7.9 (1.0~8.3)	9.2 (1.2~10)
	Обогрев	A	3.4 (0.8~5.6)	4.5 (0.8~6.2)	7.3 (1.0~8.5)	8.5 (1.2~9.4)
Внутренний блок			CS-25V3G-B211AC-W3/I	CS-35V3G-1C211AA-W3/I	CS-51V3G-1B211AA-W3/I	CS-71V3G-1D211A-W3/I
Расход воздуха (максимальный)		м3/ч	500	600	700	1000
Уровень звукового давления		dB(A)	20~38	22~41	26~40	32~44
Диапазон температур		°C	16-32 / 10-27	16-32 / 10-27	16-32 / 10-27	16-32 / 10-27
Эффективность осушения		l\h	0,9	1,2	1,8	2,2
Мощность двигателя вентилятора		W	36,8	42	42	62
вес нетто/брутто		Kg	7/8.5	8/10	11/13	14/16
Размеры (ШхВхГ)		mm	680×252×206	780×276×202	850×276×202	950×313×240

Наружный блок			CS-25V3G-M2C/O	CS-35V3G-M2A/O	CS-51V3G-E5A/O	CS-71V3G-E5/O
Компрессор	Модель		FTz-AN075ACBA-A	KSN98D21UEZB31	KSN140D33UFZ3	KTN150D42UFZ
	Тип		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Мощность двигателя	W	676	785	1115	1185
Вентилятор	Скорость	r/min	950	950	810	810
	Можность двигателя	W	60	60	66	66
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Обогрев	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Уровень звукового давления		dB(A)	51	51	54	55
Уровень звуковой мощности		dB(A)	61	61	64	65
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Количество	g	390	490	1010	1200
Максимальная длинна трассы без дозоправки		m	5	5	5	5
Заправка хладагентом более 5 м установки		g/m	15	15	15	15
Диаметр трубопроводов	Житкость	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
		mm	6	6	6	6
	Газ	inch	3/8	3/8	3/8	1/2
		mm	9	9	9	12
Длинна трассы	Общая	m	15	15	15	15
	Перепад по высоте	m	5	5	5	5
вес нетто/брутто		Kg	18/21	20/23	28/32	30/34
Размеры (ШхВхГ)		mm	660×235×473	660×235×473	820×292×546	820×292×546

MUSE on-off R410

- Turbo режим
- экономия энергии
- энергоэф-фективность
- GOLD FIN покрытие
- интеллектуал. размораживание
- Авто - диагностика
- Авторестарт
- теплый старт
- Самоочистка
- Поддержание 10С
- Фильтры
- подвижные жалюзи
- Беспроводной пульт
- Регул. работы по времени
- 7-дневный таймер
- тихая работа
- 3 режима сна
- 5 скоростей

MUSE on-off - это новинка 2025 года, которая появилась в результате желания, получить идеальную модель . MUSE on-off представляет собой классическое и доступное решение для создания комфортного климата для вас. Высочайшая утонченность в своей простоте. Работает по технологии On/Off, что упрощает конструкцию и делает её дешевле. Компрессор обеспечивает эффективную и стабильную работу на протяжении всего срока эксплуатации.

Настенный кондиционер, оснащенный удобным дистанционным пультом управления. Функция "Авторестарт" позволяет сохранить настройки если произойдет незапланированное отключение электричества.
Удобное и простое управление не вызовет никаких проблем даже при первом опыте работы с кондиционерами.

MUSE on-off это эффективные и надежные настенные кондиционеры, которые удачно сочетают лаконичный дизайн и оптимальный набор функций. Одно из лучших решений на современном рынке.

MUSE on-off R410

5 лет
гарантии

MUSE on-off R410 является экономичным вариантом техники для охлаждения воздуха помещения. Благодаря его активной работе, воздух в помещении быстро охлаждается.

Модель			CS-25H3A-1C169AM2H	CS-32H3A-1C169AY8F	CS-51H3A-1D169AE5B	CS-70H3A-1D169AE3B	CS-88H3A-1H169AE3	CS-100H3A-1E169AT3A
Производительность	Охлаждение	кВт	2,68	3,6	5,2	7,05	8,8	10,5
	Обогрев		2,78	3,65	5,3	7,1	9,01	9,9
Электропитание		Ph-V-Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Кабельный провод (соединяет внутренний и наружный блоки)			5×1.0	5×1.0	5×1.5	3×2.5 2×0.75	2×1.0 4×1.0	4×1.0
Кабель питания (внутренний блок)			3×1.0	3×1.0	3×1.5	3×2.5	3×2.5	3×4.0
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,83	1,12	1,62	2,196	2,75	3,28
	Обогрев		0,77	1,01	1,468	1,966	2,5	2,75
EER			3,23	3,21	3,21	3,21	3,20	3,20
COP			3,61	3,61	3,61	3,61	3,60	3,60
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение		A	A	A	A	B	B
	Обогрев		A	A	A	A	B	B
Потребляемая мощность	Охлаждение	A	3,6	5,5	8,0	8.9	13.6	16.2
	Обогрев	A	3,3	5	7,3	8,3	12,4	13,6
Внутренний блок			CS-25H3A-1C169AH/I	CS-32H3A-1C169AF/I	CS-51H3A-1D169AB/I	CS-70H3A-1D169AB/I	CS-88H3A-1H169A/I	CS-100H3A-1E169AA/I
Расход воздуха (максимальный)		м3/ч	600	600	1000	1000	1200	1350
Уровень звукового давления		dB(A)	30~40	30~40	36-46	36-46	38-48	41~51
Диапазон температур		°C	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
Эффективность осушения		l\h	0,9	1,2	1,8	2,4	3	3,6
Мощность двигателя вентилятора		W	31,5	39	70	70	95	87
вес нетто/брутто		Kg	8/10	9/11	14/17	14/17	16/19	17.5/20.5
Размеры (ШхВхГ)		mm	780×276×202	780×276×202	950×313×240	950×313×240	1055×315×240	1155×313×240

Наружный блок			CS-25H3A-M2H/O	CS-32H3A-Y8F/O	CS-51H3A-E5B/O	CS-70H3A-E3B/O	CS-88H3A-E3/O	CS-100H3A-T3A/O
Компрессор	Модель		ASM103V01UDZ	ASM140V01VEZL	QXA-C193E030U	QXA-D24F050	ASG289V1VMP	QXAS-F356H050
	Тип		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Мощность	W	890	1112	1546	2030	1925	3098
Вентилятор	Расход воздуха	r/min	1300	1250	1220	1280	1340	1350
	Можность двигателя	W	31,5	39	70	70	95	87
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	10-46	10-46	10-46	10-46	10-46	10-46
	Обогрев	°C	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
Уровень звукового давления		dB(A)	51	51	54	59	59	59
Уровень звуковой мощности		dB(A)	61	61	64	69	69	69
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Количество	g	460	610	960	1000	1460	1700
Максимальная длинна трассы без дозоправки		m	5	5	5	5	5	5
Заправка хладагентом более 5 м установки		g/m	15	15	15	15	30	30
Диаметр трубопроводов	Житкость	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
		mm	6	6	6	6	6	9
	Газ	inch	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	5/8
		mm	9	9	12	12	12	15,88
Длинна трассы	Общая	m	15	15	15	15	15	15
	Перепад по высоте	m	5	5	5	5	5	5
вес нетто/брутто		Kg	22/25	23/26	34/38	42/48	46/52	55/63
Размеры (ШхВхГ)		mm	660x235x473	685×231×503	820×292×546	880×330×650	880×330×650	910×340×699